Duplo WC One

Sistemas de instalação para sanitas



Vasta gama de soluções

Os sistemas de instalação **Duplo One** incorporam uma ampla gama de soluções desenhadas para garantir a sua adaptação a todo tipo de sanitas (convencionais e Smart Toilets, tanto suspensas como de tanque baixo) e paredes (leves e de alvenaria).

Para acomodar diferentes necessidades de consumo de água, o mecanismo dos **Duplo One** oferece três níveis de descarga dual fácilmente configuráveis.



Duplo One WC



Duplo One WC Compacto



Duplo One WC Autoportante



Duplo One WC Smart



Basic One WC Compacto



Basic Tank One Compacto

Fácil Instalação

A estrutura dos sistemas de instalação **Duplo One** integra um sistema de fixação no seu interior que permite ajustar a altura de maneira mais fácil e rápida, simplificando o processo de montagem.

Todas as placas de acionamento são facilmente instaladas sem ser necessária a utilização de ferramentas.


Para mais informações, o código QR na parte de trás da placa de acionamento fornece ligações a vídeos e manuais de instalação.




6/3L
4,5/3L
4/2L
Roca
0-200 mm

Mais compacto

Os sistemas de instalação **Duplo One** oferecem uma profundidade reduzida de 80 mm e uma largura de 460 mm, sendo uma das soluções mais compactas do mercado.

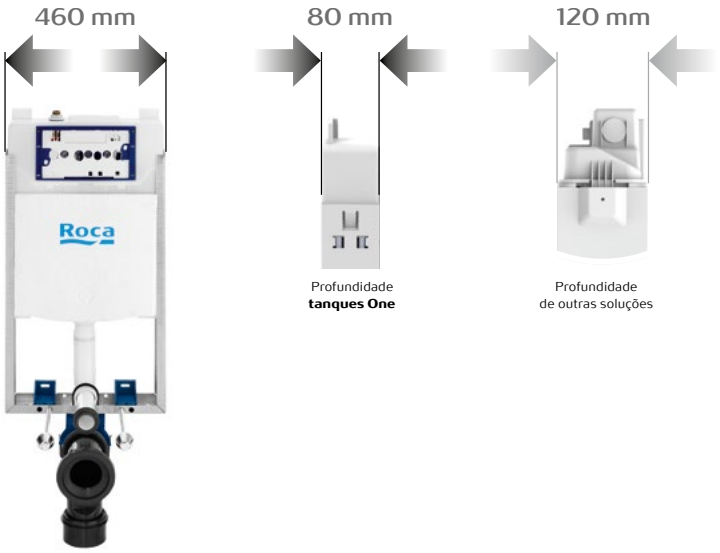

Silencioso

Os componentes de alimentação e o isolamento de poliestireno foram optimizados para reduzir os níveis de ruído. Com os suportes **Duplo One** é possível alcançar menos de 20dB nos quartos próximos ao espaço de banho, obtendo a classificação de Classe I, a melhor possível dentro da norma EN 14124

Acrescentando o acessório **Silent In-Wall** à instalação da sanita, é possível reduzir ainda mais a propagação do ruído produzido na descarga de água.



< 20 DBA | EN 14124




mín.
80 mm

Duplo One WC

Sistema de instalação para sanita suspensa em parede tipo pladur.

Com tanque compacto e mecanismo de descarga dupla 6/3, 4,5/3 e 4/2 litros e acessórios de instalação.


Profundidade mínima saída horizontal: 80 mm.

Profundidade mínima saída vertical: 107/125 mm (DN90/DN100).

Curva de evacuação ø 90 ou 110 mm.

A890070020



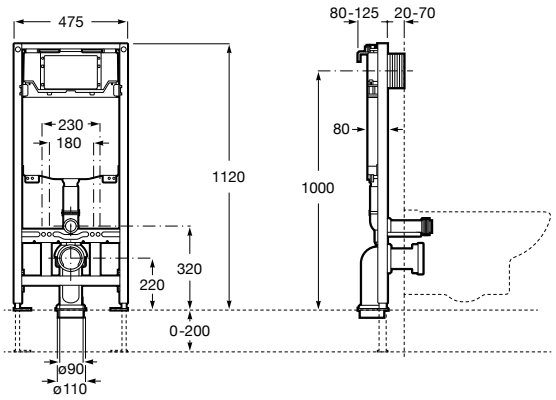

Duplo One WC Autoportante

Sistema de instalação autoportante para sanita suspensa.


Com tanque compacto e mecanismo de descarga dupla 6/3, 4,5/3 e 4/2 litros e acessórios de instalação.

Profundidade mínima saída vertical: 200 mm (DN90/DN100).

Curva de evacuação ø 90 ou 110 mm.

A890077020



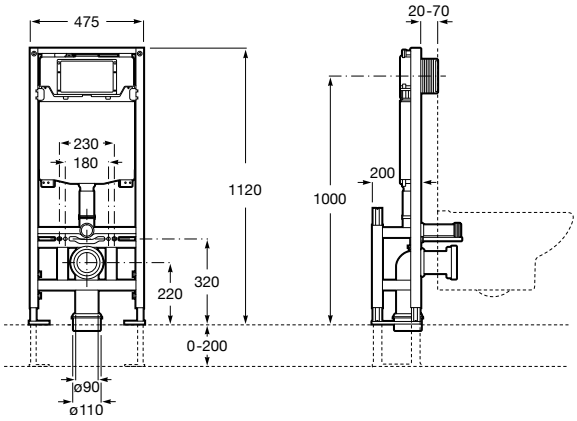

Duplo One WC Compacto

Sistema de instalação para sanita suspensa em parede tipo pladur.

Com tanque compacto e mecanismo de descarga dupla 6/3, 4,5/3 e 4/2 litros e acessórios de instalação.


Profundidade mínima saída horizontal: 80 mm.

Profundidade mínima saída vertical: 90/110 mm (DN90/DN100).

Curva de evacuação ø 90 ou 110 mm.

A890073020



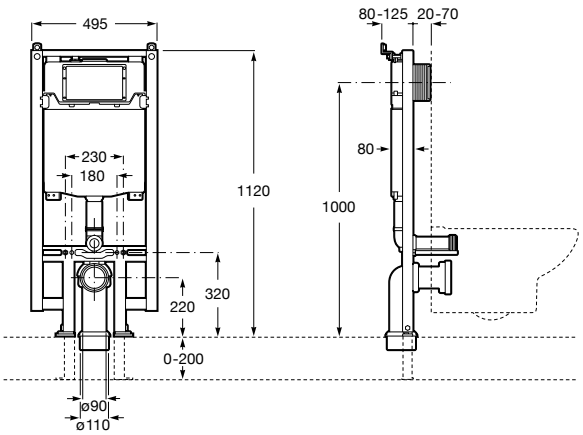

Duplo One WC Smart

Sistema de instalação para Smart toilets suspensa com flexível de alimentação e tubo ligação.

Com tanque compacto e mecanismo de descarga dupla 6/3, 4,5/3 e 4/2 litros e acessórios de instalação.


Profundidade mínima saída horizontal: 80 mm.

Profundidade mínima saída vertical: 107/125 mm (DN90/DN100).

Curva de evacuação ø 90 ou 110 mm.

A890078020



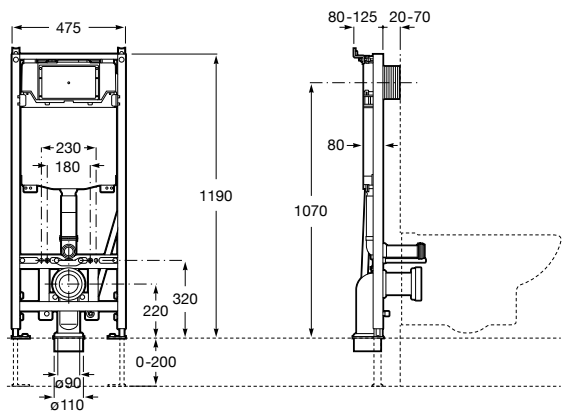

Basic One WC Compacto

Sistema de instalação para sanita suspensa em parede de alvenaria.

Com tanque compacto e mecanismo de descarga dupla 6/3, 4,5/3 e 4/2 litros e acessórios de instalação.


Profundidade mínima saída horizontal: 80 mm.

Profundidade mínima saía vertical: 90/110 mm (DN90/DN100).

Curva de evacuação ø 90 ou 110 mm.

A890070120



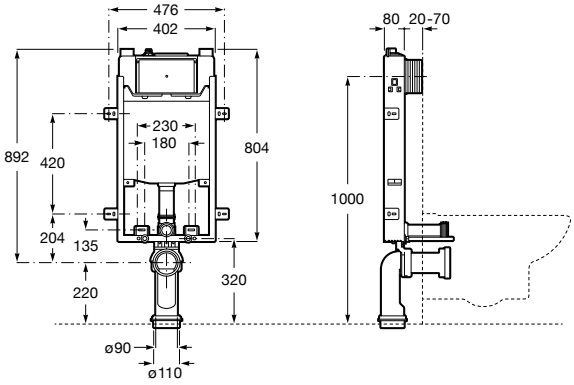

Basic One Tank Compacto


Sistema de instalação para sanita suspensa em parede de alvenaria e tipo pladur.

Com tanque compacto e mecanismo de descarga dupla 6/3, 4,5/3 e 4/2 litros e acessórios de instalação.

Profundidade mínima: 80 mm.

A890070200



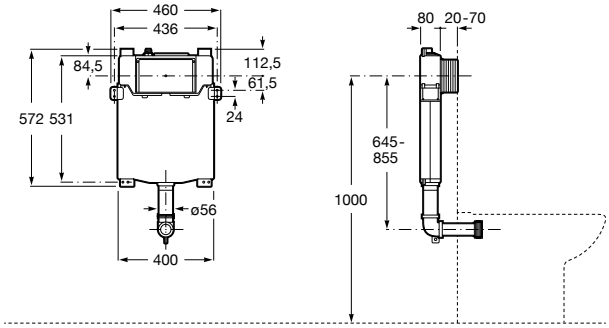



PL1.A Single

Branco
A890195100



PL1.A Dual

Branco
A890195000



Cromado Brilho
A890195001




Combi (branco com botões cromado mate)
A890195005




Cromado mate
A890195002






PL2.A Single

Branco
A890196100

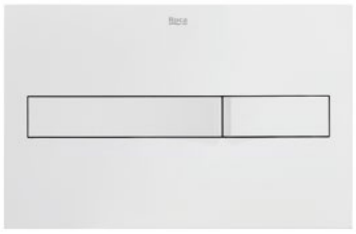

PL2.A Dual

Branco
A890196000

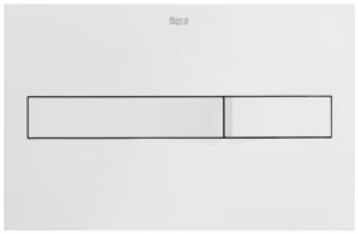

Cromado Brilho
A890196001




Combi (branco com botões cromado mate)
A890196005



Cromado mate
A890196002





PL3.A Single

Aço inox
A890197104




Antivandalismo

PL3.A Dual

Aço inox
A890197004



Antivandalismo





PL4.A Dual

Branco
A890198000



Cromado Brilho
A890198001




combi (branco com botões cromado mate)
A890198005



Cromado mate
A890198002







PL5.A Dual

Branco
A890199000



Cromado Brilho
A890199001




Combi (branco com botões cromado mate)
A890199005



Cromado mate
A890199002







PL6.A Dual

Branco
A890185000



Cromado Brilho
A890185001




Combi (branco com botões cromado mate)
A890185005




Cromado mate
A890185002





PL7.A Dual

Branco mate
A890188207

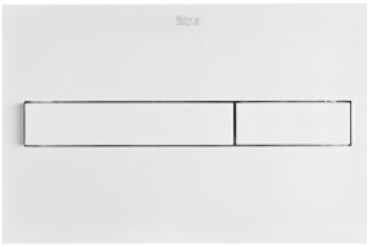

Preto mate
A890188206




Branco brilho
A890188309




Preto brilho
A890188308






Acabamento mate



Acabamento brilho

PL10.A Dual

Branco
A890189000

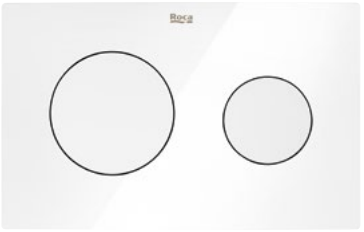

Cromado brilho
A890189001



Combi (branco com botões cromado mate)
A890189005



Cromado mate
A890189002



Branco mate
A890189207



Pérola
A89018920P



Bege mate
A89018920B




Castanho mate
A89018920M




Preto mate
A890189206





Aço inox
A890189304






Antivandalismo

Preto brilho
A890189308



Branco brilho
A890189309






PL3-E Dual

Aço inox
A890097500






Antivandalismo

EP-1 Dual

Vidro preto
A890104008






EP-2 Dual

Vidro branco
A890104009





Kits de adaptação

Qualquer placa de descarga de Duplo WC One pode ser instalada em versões anteriores de Duplos mediante o uso de um destes kits de adaptação:

Kit de adaptação placa - Tipo A
Para PL3 e PL5.
A890064010



Kit de adaptação placa - Tipo B
Para o resto das placas, exceto as eletrónicas.
A890064000



Silent In-Wall

Junta anti-ruído para sanitas suspensas

Silent In-Wall
A890063000

mais em
roca.pt

Roca, S.A.
Apt 575, Ponte da Madalena
2416-905 Leiria
T. 244 720 000 | F. 244 722 373
www.roca.pt
roca.portugal@pt.roca.net

244 720 020
Apoio Técnico

213 404 260
Serviço ao Cliente

© Roca, S.A. Portugal outubro 2020

ACATDUP2020V1